


MODELO
POPULAR

SALIDA
DE DATOS


CALIBRADORES DIGITALES



1106-501



la etiqueta es de color verde puro
(rango≥1500mm)

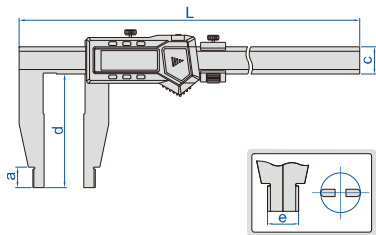

- No impermeable
- Resolución: 0.01mm/0.0005"
- Botón funciones: on/def, zero, mm/pulgadas, ABS, data preset
- Batería CR2032
- Fabricado en acero inoxidable
- Accesorio opcional: juego de accesorios para calibres digitales grandes (código 6145-500/6146-500B, para calibres con c=24mm)

Con interfaz de datos

(mm)

Código	Rango	Precisión	a	c	d	e	L	Transmisor inalámbrico (opcional)
1106-301	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	18	24	100	20	420	7315-22 (se necesita receptor)
1106-302	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	18	24	150	20	475	
1106-451	0-450mm/0-18"	±0.05mm/±0.0020"	18	24	100	20	625	
1106-501	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	18	24	100	20	675	
1106-502	0-500mm/0-20"	±0.06mm/±0.0025"	18	24	150	20	675	
1106-503	0-500mm/0-20"	±0.06mm/±0.0025"	24	31	200	20	675	7315-20B (se necesita receptor)
1106-505	0-500mm/0-20"	±0.08mm/±0.0030"	24	42	300	20	675	
1106-601	0-600mm/0-24"	±0.05mm/±0.0020"	18	24	100	20	770	7315-22 (se necesita receptor)
1106-602	0-600mm/0-24"	±0.06mm/±0.0025"	18	24	150	20	770	
1106-603	0-600mm/0-24"	±0.06mm/±0.0025"	24	31	200	20	825	
1106-802	0-800mm/0-32"	±0.07mm/±0.0030"	24	31	150	20	1025	
1106-1002	0-1000mm/0-40"	±0.08mm/±0.0030"	24	31	150	20	1220	
1106-1003	0-1000mm/0-40"	±0.08mm/±0.0030"	24	31	200	20	1220	7315-20B (se necesita receptor)
1106-1005	0-1000mm/0-40"	±0.10mm/±0.0040"	24	42	300	20	1220	
1106-1502	0-1500mm/0-60"	±0.11mm/±0.0043"	24	42	150	20	1780	
1106-1503	0-1500mm/0-60"	±0.12mm/±0.0050"	24	42	200	20	1780	
1106-2002	0-2000mm/0-80"	±0.14mm/±0.0055"	24	42	150	20	2290	
1106-2003	0-2000mm/0-80"	±0.14mm/±0.0055"	24	42	200	20	2290	
1106-2502	0-2500mm/0-100"	±0.22mm/±0.0085"	24	42	150	20	2800	
1106-3002	0-3000mm/0-120"	±0.26mm/±0.0105"	24	42	150	20	3300	

Inalámbrico incorporado (se necesita el código de receptor 7315-2/3/6/7/8/9)

Código	Rango	Precisión	a	c	d	e	L
1106-301WL	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	18mm	24mm	100mm	20mm	420mm
1106-302WL	0-300mm/0-12"	±0.05mm/±0.0020"	18mm	24mm	150mm	20mm	420mm
1106-451WL	0-450mm/0-18"	±0.05mm/±0.0020"	18mm	24mm	100mm	20mm	625mm
1106-501WL	0-500mm/0-20"	±0.05mm/±0.0020"	18mm	24mm	100mm	20mm	675mm
1106-502WL	0-500mm/0-20"	±0.06mm/±0.0025"	18mm	24mm	150mm	20mm	675mm
1106-601WL	0-600mm/0-24"	±0.05mm/±0.0020"	18mm	24mm	100mm	20mm	770mm
1106-602WL	0-600mm/0-24"	±0.06mm/±0.0025"	18mm	24mm	150mm	20mm	770mm